




TORKSKÅP FÖR LARMSTÄLL

Torkskåp speciellt utvecklat för brandstationer samt för andra industrier i behov av att torka grova och tunga plagg. Torkar effektivt och skonsamt, utan mekanisk bearbetning vilket förlänger livslängden på dragkedjor och reflexer. Härdar och reaktiverar impregneringen. Med kapacitet för sex kompletta larmställ.

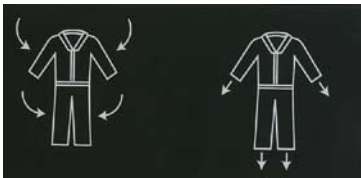

FC 18 Firedryer torkar plaggen både från utsidan och från insidan (varm luft leds in via galgarna). Den effektiva torkprocessen gör att larmställ av membran och vadd torkar mycket snabbare.

Utrustat med vårt högteknologiska fuktstyrningssystem, Humidity Tracking System (HTS) som anpassar torktiden automatiskt. HTS samt undertrycksprincipen (som minimerar utströmning av varmluft) ger en energisnål och miljövänlig torkning.

I automatiskt läge kör skåpet 30 min reaktivering efter att plaggen torkats. Övertorkningen återställer långtidimpregneringen samt härdar ny impregnering efter tvätt.

Tre manuella program med valfri torktid (40, 60 eller 80 grader), samt specialanpassade automatiska torkprogram för larmställ av både membran- och vaddtyp. Med automatprogram för övriga plagg som stationskläder etc. Levereras i byggsats.

Programmen är framtagna i nära samarbete med Procurator Textiles (Brage® larmställ) för att möta de krav som ställs vid torkning av brandkläder.

Standard

- Kapacitet 20 kg eller 6 st larmställ
- Torkprocessen härdar impregneringen
- Löstagbara galgar för enklare hantering
- Dörrarna kan öppnas 190°
- Infälld belysning
- Dubbelt överhettningsskydd
- Toppen är avtagbar för enklare installation och service
- Felkoder och testprogram förenklar felsökning
- Servicemeny med möjlighet att anpassa skåpets funktioner
- Språkval (svenska, engelska, franska)
- Levereras i byggsats och monteras på plats




HTS... Humidity Tracking System

Elektronisk display visar information under hela torkprocessen.

Huvuddata

| | FC 18 |
|--|--------|
| Lastkapacitet, kompletta larmställ, st | 6 |
| Elementeffekt, kW | 12,0 |
| Totaleffekt, kW | 12,45 |
| Art nr | 131027 |

Tillval



Hängare

Hängare i kvartsgrått för stövlar resp. handskar.

Varm luft blåses via hängaren in i stövlarna

(max 2 par) eller handskarna (max 4 par).

För stövlarna, Art nr 131009

För handskarna, Art nr 131008



AB Podab
miljöDIPLOMERAD
av Miljöförvaltningen i Göteborg

Garanti

1 års heltäckande garanti ingår alltid i maskinköp.
Se Podabs Garantibestämmelser.



FC 18

| Elanslutningar | |
|-----------------|-------------------|
| Elanslutning | 3~N, 400 V, 50 Hz |
| Säkring, A | 20 |
| Totaleffekt, kW | 12,45 |
| Värmeeffekt, kW | 12 |

| Luftanslutningar | |
|-----------------------------------|-----|
| Evakueringsansl, \varnothing mm | 160 |
| Evakuerad luft, m ³ /h | 600 |

| Vikt | |
|---------------------------|------|
| Netto, kg | 200 |
| Emballage, kg | 40 |
| Skeppningsdata netto, kg | 240 |
| Fraktvolym m ³ | 1,76 |

| Tillbehör | |
|---------------------------|--------|
| Luftmixdon 2 vent., 160mm | 141018 |
| Hängare för stövlar | 131009 |
| Hängare för handskar | 131008 |

| Mått i mm | |
|-------------|------|
| Bredd | 1800 |
| Djup | 800 |
| Höjd, inner | 1752 |
| Höjd, ytter | 1955 |

