




Torkskåp för larmställ

Torkskåp speciellt utvecklat för brandstationer samt för andra industrier i behov av att torka grova och tunga plagg. Torkar effektivt och skonsamt, utan mekanisk bearbetning vilket förlänger livslängden på dragkedjor och reflexer. Härdar och reaktiverar impregneringen. Med kapacitet för sex kompletta larmställ.

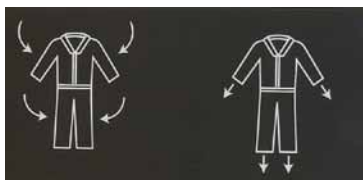

FC 18 Firedryer torkar plaggen både från utsidan och från insidan (varm luft leds in via galgarna). Den effektiva torkprocessen gör att larmställ av membran och vadd torkar mycket snabbare.

Utrustat med vårt högteknologiska fuktstyrningssystem, Humidity Tracking System (HTS) som anpassar torktiden automatiskt. HTS samt undertrycksprincipen (som minimerar utströmning av varmluft) ger en energisnål och miljövänlig torkning.

I automatiskt läge kör skåpet 30 min reaktivering efter att plaggen torkats. Övertorkningen återställer långtidsimpregneringen samt härdar ny impregnering efter tvätt.

Tre manuella program med valfri torktid (40, 60 eller 80 grader), samt specialanpassade automatiska torkprogram för larmställ av både membran- och vaddtyp. Med automatprogram för övriga plagg som stationskläder etc. Levereras i byggsats.

Programmen är framtagna i nära samarbete med Procurator Textiles (Brage® larmställ) för att möta de krav som ställs vid torkning av brandkläder.

Standard

- Kapacitet 20 kg eller 6 st larmställ
- Torkprocessen härdar impregneringen
- Löstagbara galgar för enklare hantering
- Dörrarna kan öppnas 190°
- Infälld belysning
- Dubbelt överhettningsskydd
- Toppen är avtagbar för enklare installation och service
- Felkoder och testprogram förenklar felsökning
- Servicemeny med möjlighet att anpassa skåpets funktioner
- Språkval (svenska, engelska, franska)
- Levereras i byggsats och monteras på plats



HTS... Humidity Tracking System




Elektronisk display visar information under hela torkprocessen.

Huvuddata

	FC 18
Lastkapacitet, kompletta larmställ, st	6
Elementeffekt, kW	12,0
Totaleffekt, kW	12,45
Art nr	131027

Tillval



Hängare

Hängare i kvartsgrått för stövlar resp. handskar. Varm luft blåses via hängaren in i stövlarna (max 2 par) eller handskarna (max 4 par).

För stövlarna, Art nr 131009
För handskarna, Art nr 131008

certway

PODAB använder sig av Certways mallar och riktlinjer för miljö och kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

1 års heltäckande garanti ingår alltid i maskinköp.
Se Podabs Garantibestämmelser.



Tekniska data

FC 18

Elanslutningar	
Elanslutning	3~N, 400 V, 50 Hz
Säkring, A	20
Totaleffekt, kW	12,45
Värmeeffekt, kW	12

Luftanslutningar	
Evakueringsansl, \varnothing mm	160
Evakuerad luft, m ³ /h	600

Vikt	
Netto, kg	200
Emballage, kg	40
Skeppningsdata netto, kg	240
Fraktvolym m ³	1,76

Tillbehör	
Luftmixdon 2 vent., 160 mm	141018
Hängare för stövlar	131009
Hängare för handskar	131008

Mått i mm	
Bredd	1800
Djup	800
Höjd, inner	1752
Höjd, ytter	1955

