



ProLine FC 20

FC 20 är ett evakuerande torkskåp för räddningstjänsten. Torkskåpet har en unik konstruktion med specialgalgar och anpassade torkprogram för skyddskläder.



ProLine FC 20 har utvecklats i nära samarbete med Friskabrandmän. Friskabrandmän är en organisation som arbetar med att skapa en tryggare arbetsmiljö för brandmän.

Unikt torkskåp för skyddskläder

ProLine FC 20 är ett unikt torkskåp med en kapacitet på 20 kg, som torkar arbetskläder och skyddskläder både effektivt och skonsamt. Torkprogrammen minskar slitage på textilerna och är anpassade för torkning av skyddskläder.

FC 20 är utrustat med specialgalgar, så att plaggen torkas både från utsidan och insidan. Det innebär att svårtorkade plagg, torkar mycket snabbt. Torkprocessen är dessutom utan mekanisk bearbetning vilket förlänger textilernas livslängd. FC 20 kan inredas på olika sätt t ex för att torka stövlar och handskar.

Egenskaper

- Kapacitet 20 kg eller 6 st arbetsställ
- HTS känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr
- Torkprocessen härdar och reaktiverar impregneringen
- Löstagbara galgar för enklare hantering
- Dörrarna kan öppnas 190°
- Dubbelt överhettningsskydd
- Infälld belysning
- Språkval (svenska, norska, danska, finska, engelska, franska, tyska och spanska)
- Levereras i byggsats och monteras på plats
- Toppen är avtagbar för enklare installation och service

Huvuddata	FC 20
Kapacitet, kg	20
Kapacitet, kompletta larmställ	6
Värmeeffekt, kW	12
Artikelnummer	131035
Förbrukningsdata normal temperatur*	
Torktid, min	166
Torkkapacitet, g/min	55
Energiförbrukning, kWh	19,6

*Gäller 6 larmställ av membrantyp (torrvikt 20 kg) med 50% restfuktighet efter tvätt, torkade till 4%.

Om PODAB

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.



Garantier

Vid köp av produkten ingår 5 års garanti. För fullständiga garantivillkor se www.podab.se.




Modell	FC 20	
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	3~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	12,5
	Säkring, A	20
	Elkabel längd, mm	2500
Luftanslutning	Evakueringsanslutning, Ø mm	160
	Evakuerad luft, m ³ /h*	300
	Tryckfall max, Pa*	210
Tillbehör/tillval	Kroklister, 3-pack, artikelnummer	131071
	Hängare för stövlar, artikelnummer	131009
	Hängare för handskar, artikelnummer	131008
	Luftmixdon 1 ventiler, artikelnummer	141009
	Luftmixdon 2 ventiler, artikelnummer	141018
Ljudnivå	Ljudnivå, dB(A)	65
Vikt	Vikt netto, kg	200
	Vikt med emballage, kg	240
Takhöjd	Lägsta takhöjd i rum, mm	2215

* Rekommenderat luftflöde för optimal funktion. Tryckfall motsvarar 140 m rak luftkanal med diameter 160 mm.

Framsida

Vänster sida

Ovanifrån

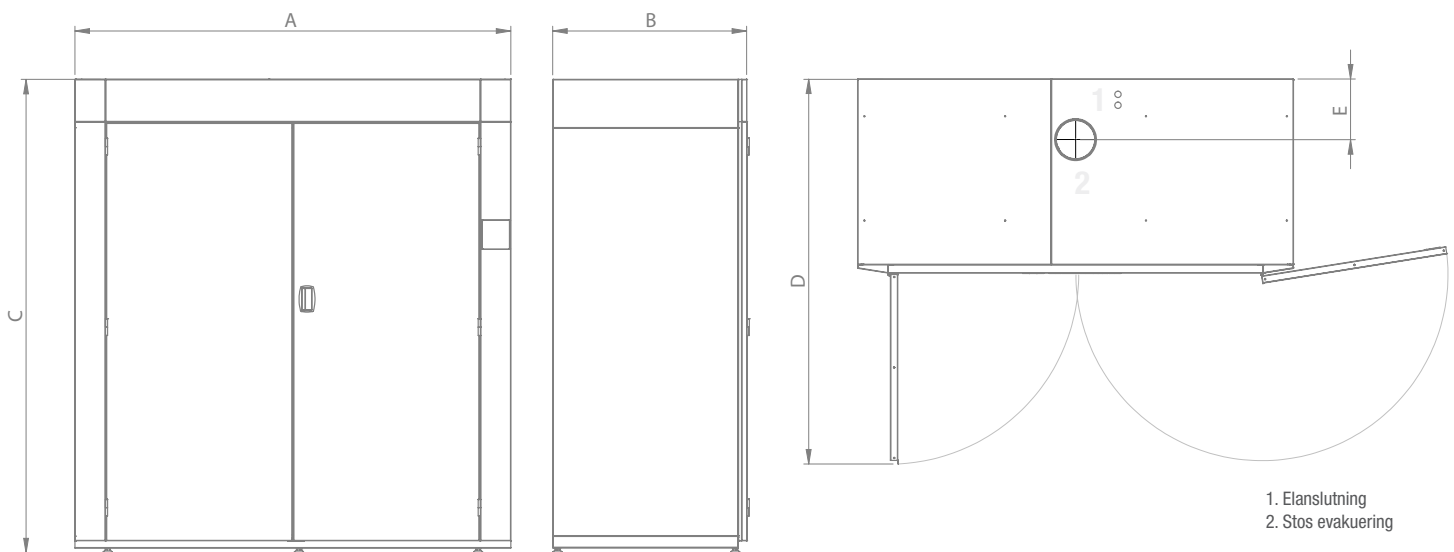

1. Elanslutning
2. Stos evakuering

Mått i mm	A	B	C	D	E
	Bredd	Djup	Höjd	Djup med dörr	Centrum stos från rygg
FC 20	1800	800	1955	1590	250



2023-10-23. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.