

## Egenskaper

- Fem valsbredder, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000 mm
- Mangelgodset återmatas i fronten
- Fingerskydd och nödstopp
- Termostaten är justerbar
- Valsen, som är klädd med stålull, ger ett flexibelt och jämnt tryck
- Variabel valshastighet
- Fotpedalen är ergonomiskt utformad
- Start-, stopp- och frikopplingsfunktion via fotpedalen

## GMP e100.25 - e200.30

### Robusta varmmanglar

Varmmanglar i fem valsbredder som är perfekta för mindre hotell och restauranger. Justerbar temperatur och mangelhastighet säkerställer ett gott resultat vid användning. Finns i olika storlekar, från 1000 mm till 2000 mm valsbredd.

Robusta manglar med stor kapacitet, från 25 kg/h. Enkla att sköta via en fotpedal. Temperaturen ställs in efter vad som skall manglas. Naturligtvis är den utrustad med fingerskydd samt nödstopp som stannar mangeln vid eventuell fellast.

Huvuddata	e100.25	e120.25	e140.25	e160.30	e200.30
Valsbredd, mm	1000	1200	1400	1600	2000
Valsdiameter, mm	250	250	250	300	300
Kapacitet, kg/h	25	30	35	50	60
Variabel mangelhastighet, m/min	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Värmeeffekt, kW	6	6,9	7,5	11,4	15
Artikelnummer	190001	190002	190003	190004	190006

### Om PODAB


Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.

### Garantier


Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Det finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se [www.podab.se](http://www.podab.se).

Modell		e100.25	e120.25	e140.25	e160.30	e200.30
<b>Elanslutning</b>	Fas/spänning/frekvens	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	6,18	7,08	7,68	12,5	16,1
	Säkring, A	10	11	12	21,5	26,5
<b>Elanslutning alternativ</b>	Fas/spänning/frekvens/ effekt/säkring	1~N/230V/50Hz/ 6,18kW/20A	1~N/230V/50Hz/ 7,08kW/22A	1~N/230V/50Hz/ 7,68kW/24A	-	-
		3~N/230V/50Hz/ 6,18kW/16A	3~N/230V/50Hz/ 7,08kW/18A	3~N/230V/50Hz/ 7,68kW/20A	-	-
<b>Luftanslutning</b>	Evakueringsanslutning, Ø mm	-	-	-	75	75
	Evakuerad luft, m <sup>3</sup> /h	-	-	-	90	90
<b>Vikt</b>	Vikt netto, kg	104	110	151	231	253
	Vikt med emballage, kg	140	146	189	278	306
<b>Mått</b>	BxDxH med emballage, mm	1690x580x1250	1890x580x1250	2090x580x1250	2300x690x1300	2740x730x1400

*Framsida*

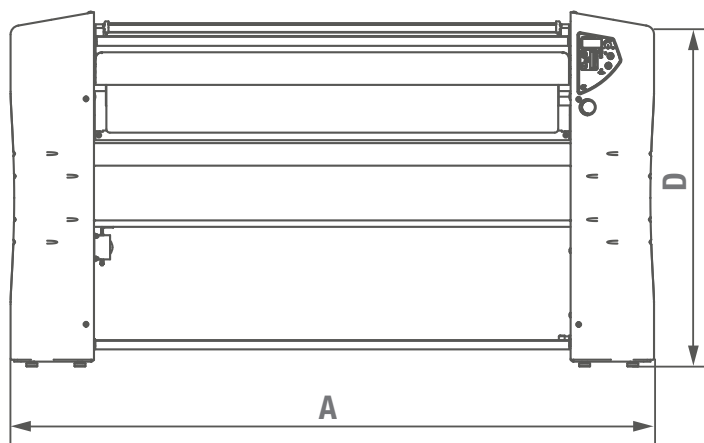

*Höger sida*

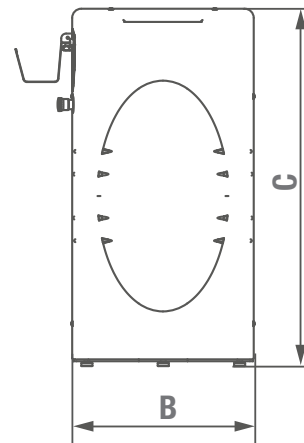

Mått i mm	A	B	C	D
	<b>Bredd</b>	<b>Djup</b>	<b>Höjd</b>	<b>Höjd till arbetsbord</b>
<b>e100.25</b>	1520	495	1070	1000
<b>e120.25</b>	1720	495	1070	1000
<b>e140.25</b>	1920	495	1070	1000
<b>e160.30</b>	2170	595	1100	1030
<b>e200.30</b>	2570	595	1100	1030



2016-07-12. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.