



BaseLine

T 8118 K

Energisnål kondensumlare med manuella och automatiska program. Med sin praktiska storlek är den utmärkt i mindre utrymmen.



Energisnål och kompakt torktumlare

T 8118 K är en kompakt och tystgående kondensumlare med en kapacitet på 7 kg och en trumvolym på 118 liter. Den nya modellen är prisbelönad för sin fina design. Torktummlaren T 8118 K är genomtänkt vad gäller användarvänligheten. Den är också energisnålare än sin föregångare och kommer med automatiska torkprogram och ett tidstyrt läge.

Torktummlaren har en rostfri trumma med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning vid lite tvätt och bättre omfördelning av tvätten när tummlaren är full.

Egenskaper

- 118 l trumvolym
- Kompakt kondensumlare
- Låg ljudnivå, 50 dB (A)
- Mycket bra ljud- och värmeisolering
- Automatisk fuktavkänning
- 14 torkprogram, automatiska och tidstyrt
- Expressläge vid torkning av få plagg
- Skontorkning för extra känsliga plagg
- Antibac ger förlängd eftertorkning vilket kan minska besvär för allergiker
- Aerodynamiskt utformade valkar
- Luckan höger(standard) - eller vänsterhängs, öppnas 180°
- LED-belysning i trumman
- 4,3" färgdisplay som visar program, återstående tid, programsteg m.m.
- 23 valbara språk via snabbknapp
- Prisbelönt design - Red Dot Award vinnare

Huvuddata	T 8118 K
Trumvolym, l	118
Kapacitet 1:17, kg	7
Värmeeffekt, kW	2,5
Artikelnummer	122108
Förbrukningsdata normal temperatur, full last*	
Torktid, min	83
Energiförbrukning, kWh	3,0
Torkkapacitet, g/min	37

*Efter högcentrifugerad tvätt med 44 % restfukt vid start torkad till 0 %.

Om PODAB

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.



Garantier


Vid köp av produkten ingår 2-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.




Modell		T 8118 K
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	2~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	2,8
	Säkring, A	10
	Elkabel längd, mm	1650
Elanslutning alternativ	Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring	1~N/230V/50Hz/2,1kW/10A
Luftkondens	Kondensavlopp, Ø mm	22
Tillbehör/tilval	Fundament, artikelnummer/höjd, mm	102056/325; 102057/220
	Monteringssats pelarmontage, artikelnummer	102209
	Dörromhångningsatts (vänster), artikelnummer	51040
Ljudnivå	Ljudtrycksnivå, dB(A)*	50
Vikt	Vikt netto, kg	50
	Vikt med emballage, kg	53
Lucköppning	Lucköppning BxH, mm	360x310

* Enligt EN-standarder ISO 3744, 60704, 50570 och ISO 11201.


Framsida

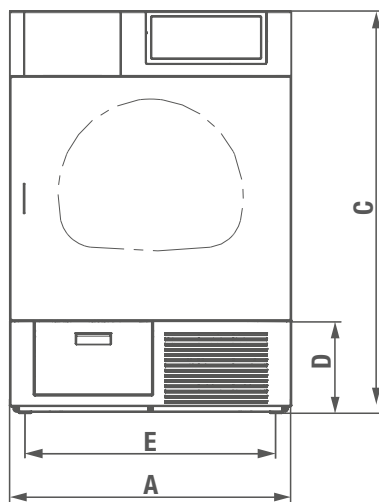

Vänster sida

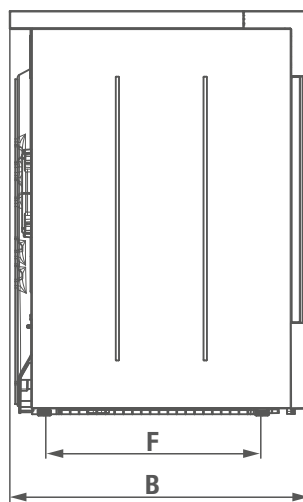

Baksida

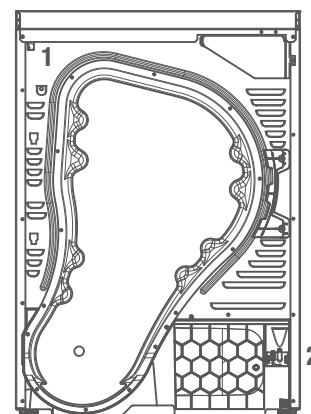

1. Elanslutning
2. Kondensavlopp

Dimensioner	A	B	C	D	E	F
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (bredd)	Avstånd mellan fötter (djup)
T 8118 K	595	628	849	196	530	457



2023-10-24. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.