



T 9153 E

Effektiv torktumlare

T 9153 E är en energieffektiv torktumlare i evakueringsutförande med en trumvolym på 153 liter. Den nya modellen är prisbelönad för sin fina design. Fin på utsidan och genomtänkt på insidan. Den gedigna konstruktionen innebär att torktummlaren är mycket välisolerad, vilket ger en tyst och energisnål drift.

T 9153 E är utrustad med aerodynamiskt utformade valkar i den rostfria trumman. Det ger en mycket bättre luftgenomströmning vid lite tvätt och bättre omfördelning av tvätten då tummlaren är full.

Egenskaper

- 153 l trumvolym
- Evakueringsutförande
- Ljudnivå på 54 dB (A)
- Mycket bra ljud- och värmeisolering
- Automatisk fuktavkänning
- 15 torkprogram, automatiska och tidstyrt
- Expressläge vid torkning av få plagg
- Skontorkning för extra känsliga plagg
- Antibac ger förlängd eftertorkning vilket kan minska besvär för allergiker
- Aerodynamiskt utformade valkar
- Luckan höger (standard) - eller vänsterhängs, öppnas 180°
- LED-belysning i trumman
- 4,3" färgdisplay som visar program, återstående tid, programsteg m.m.
- 25 valbara språk däribland engelska, finska, tyska och arabiska
- Prisbelönt design - Red Dot Award vinnare

Huvuddata		T 9153 E		
Trumvolym, l		153		
Kapacitet 1:26, kg		6		
Kapacitet 1:22, kg		7		
Kapacitet 1:19, kg		8		
Värmeeffekt, kW		5,5		
Artikelnummer		122109		
Förbrukningsdata normal temperatur, full last*				
Torrsvikt bomullslast, kg	6	7	8	
Torktid, min	36	42	48	
Energiförbrukning, kWh	2,88	3,36	3,84	
Torkkapacitet, g/min	83	83	83	
Förbrukningsdata normal temperatur, halv last*				
Torrsvikt bomullslast, kg	3	3,5	4	
Energiförbrukning, kWh	1,68	1,96	2,24	

*efter högcentrifugerad tvätt med 50 % restfukt vid start torkad till 0 %.

Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.


Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. För fullständiga garanti-villkor se www.podab.se.


Modell		T 9153 E
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	3~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	5,9
	Säkring, A	10
	Elkabel längd, mm	1600
Elanslutning alternativ	Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring	1~N/230V/50Hz/2,2kW/10A
Luftanslutning	Evakueringsanslutning, Ø mm	100
	Evakuerad luft, m ³ /h*	180
	Tryckfall max, Pa	150
Tillbehör/tillval	Fundament, artikelnummer/höjd, mm	102059/300
	Monteringsatts pelarmontage, artikelnummer	102210
	Dörromhångningsatts (vänster), artikelnummer	51062
	Luftmixdon 1 ventiler, artikelnummer	141009
	Luftmixdon 2 ventiler, artikelnummer	141018
Ljudnivå	Ljudtrycksnivå, dB(A)*	54
Vikt	Vikt netto, kg	76
	Vikt med emballage, kg	79
Lucköppning	Lucköppning, BxH, mm	360x310

* Enligt EN-standarder ISO 3744, 60704, 50570 och ISO 11201.


Framsida

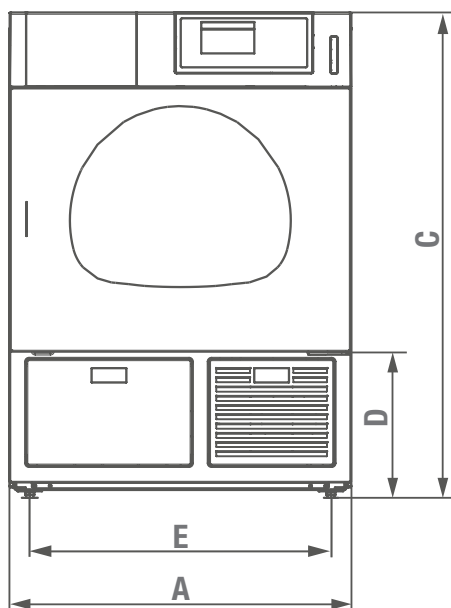

Vänster sida

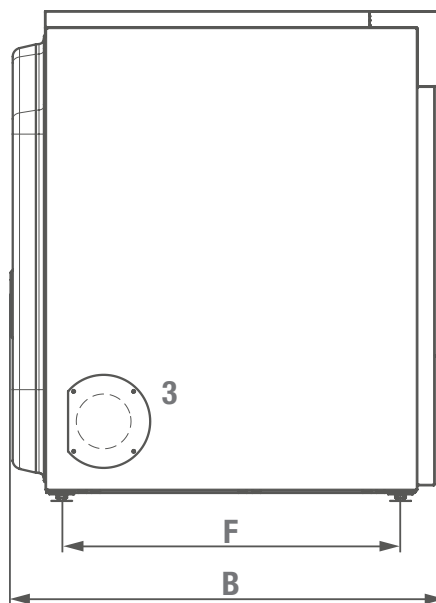

Baksida

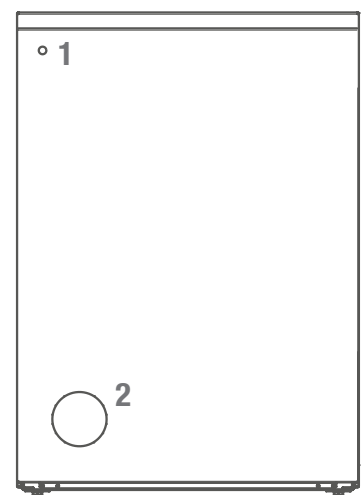

1. Elanslutning
2. Evakueringsstos
3. Alt. evakuering v/h

Dimensioner	A	B	C	D	E	F
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (bredd)	Avstånd mellan fötter (djup)
T 9153 E	630	789	901	276	555	619



2020-11-19. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.