



T 9153 E/K

Effektiva torktumlare

T 9153 E och T 9153 K är energieffektiva torktumlare som har en trumvolym på 153 liter och en kapacitet på 8 kg. Välj mellan kondens- eller evakueringsutförande. De nya modellerna är prisbelönade för sin fina design. Fina på utsidan och genomtänkta på insidan. Den gedigna konstruktionen innebär att de är mycket välisolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift.

Torktumlarna är utrustade med aerodynamiskt utformade valkar i den rostfria trumman. Det ger en mycket bättre luftgenomströmning vid lite tvätt och bättre omfördelning av tvätten då tumlaren är full.

Egenskaper

- 153 l trumvolym
- Evakuerings- eller kondensutförande
- Ljudnivåer på 54 dB (A) och 56 dB (A) för evakuerade respektive kondenserande modell
- Mycket bra ljud- och värmeisolering
- Automatisk fuktavkänning
- 15 torkprogram, automatiska och tidstyrt
- Expressläge vid torkning av få plagg
- Skontorkning för extra känsliga plagg
- Antibac ger förlängd eftertorkning vilket kan minska besvär för allergiker
- Aerodynamiskt utformade valkar
- Luckan höger (standard) - eller vänsterhängs öppnas 180°
- LED-belysning i trumman
- 4,3" färgdisplay som visar program, återstående tid, programsteg m.m.
- 23 valbara språk via snabbknapp
- Prisbelönt design - Red Dot Award vinnare

Huvuddata	T 9153 E	T 9153 K
Trumvolym, l	153	153
Kapacitet 1:19, kg	8	8
Värmeeffekt, kW	5,5	4,6
Artikelnummer	122109	122110
Förbrukningsdata normal temperatur, full last*		
Torktid, min	45	59
Energiförbrukning, kWh	3,5	3,4
Torkkapacitet, g/min	78	60

*efter högcentrifugerad tvätt med 44 % restfukt vid start torkad till 0 %.

Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. För fullständiga garanti-villkor se www.podab.se.

Modell		T 9153 E	T 9153 K
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	5,9	5,1
	Säkring, A	10	10
	Elkabel längd, mm	1600	1600
Elanslutning alternativ	Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring	1~N/230V/50Hz/2,2kW/10A	1~N/230V/50Hz/2,3kW/10A
Luftanslutning	Evakueringsanslutning, Ø mm	100	Inte tillgänglig
	Evakuerad luft, m³/h*	180	Inte tillgänglig
	Tryckfall max, Pa	150	Inte tillgänglig
Luftkondens	Kondensavlopp, Ø mm	Inte tillgänglig	22
Tillbehör/tillval	Fundament, artikelnummer/höjd, mm	102059/300	102059/300
	Monteringsatts pelarmontage, artikelnummer	102210	102210
	Dörromhångningssats (vänster), artikelnummer	51062	51062
	Luftmixdon 1 ventiler, artikelnummer	141009	Inte tillgänglig
	Luftmixdon 2 ventiler, artikelnummer	141018	Inte tillgänglig
Ljudnivå	Ljudtrycksnivå, dB(A)*	54	56
Vikt	Vikt netto, kg	76	90
	Vikt med emballage, kg	79	93
Lucköppning	Lucköppning, BxH, mm	360x310	360x310

* Enligt EN-standarder ISO 3744, 60704, 50570 och ISO 11201.

Framsida


Vänster sida

Bilden visar T 9153 E

Vänster sida

Bilden visar T 9153 K

Baksida

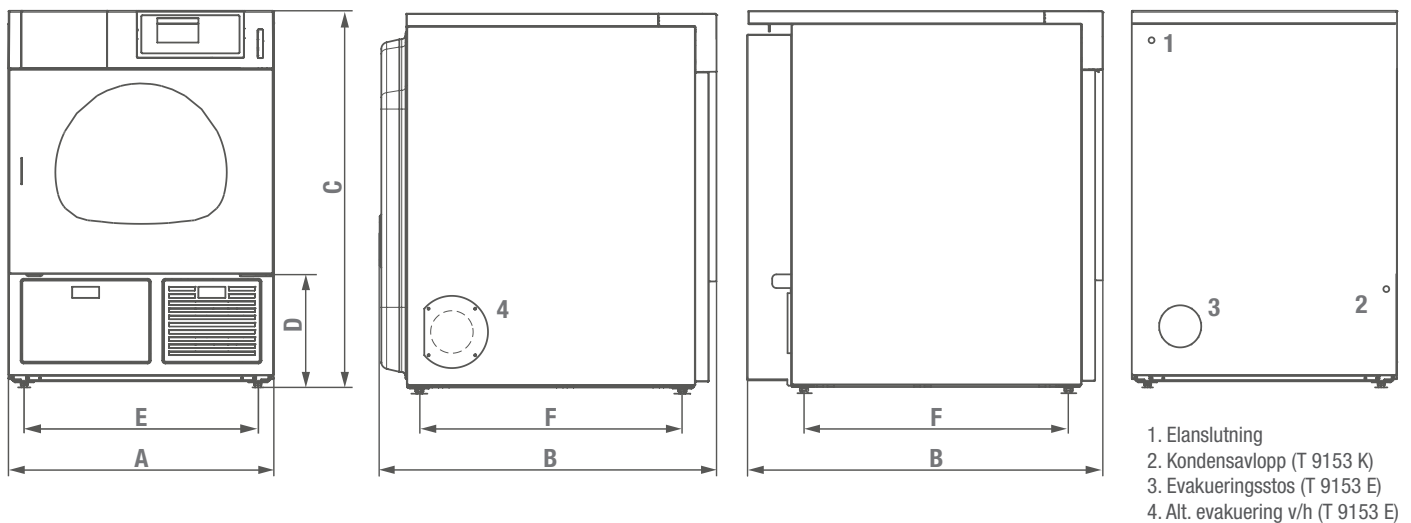

Dimensioner	A	B	C	D	E	F
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (bredd)	Avstånd mellan fötter (djup)
T 9153 E	630	789	901	276	555	619
T 9153 K	630	833	900	276	555	619



2020-06-09. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.